


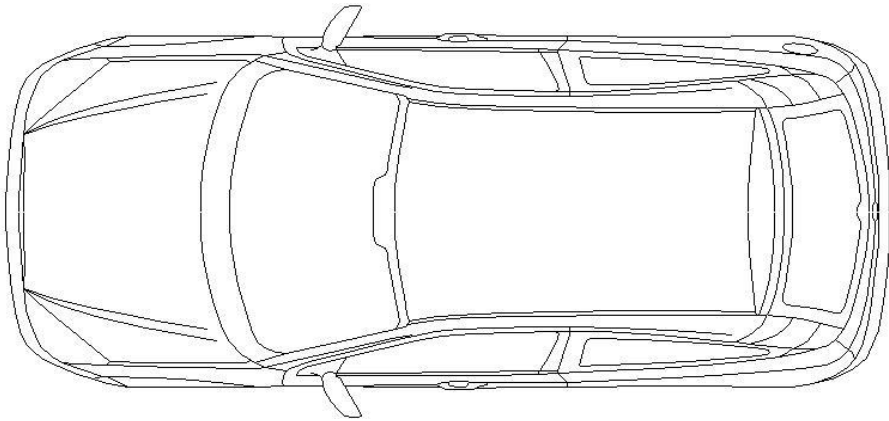

HOMOLOGACIÓN DE REFORMAS EN VEHÍCULOS

Rellenar los campos y enviar por Whatsapp al 633 283 612 o por correo electrónico a info@ingenaga.com.

BARRAS ANTIVUELCO		
Material:	Diámetro barras:	Número de puntos de anclaje:
Número de tornillos por anclaje:	Métrica y calidad del tornillo: (Ej: M8 Calidad 8.8)	
CROQUIS		
Dibujar en el croquis los puntos de anclaje con el número de tornillos, métrica y calidad (en su caso)		
		
Nota: Sólo se garantizan las barras tras asientos delanteros desmontando plazas traseras.		